符号	記事	日付	変更者	承認
c	ｶﾊﾞｰ　ｶﾞﾗﾘから折りに変更	11/02/02	松本	松本

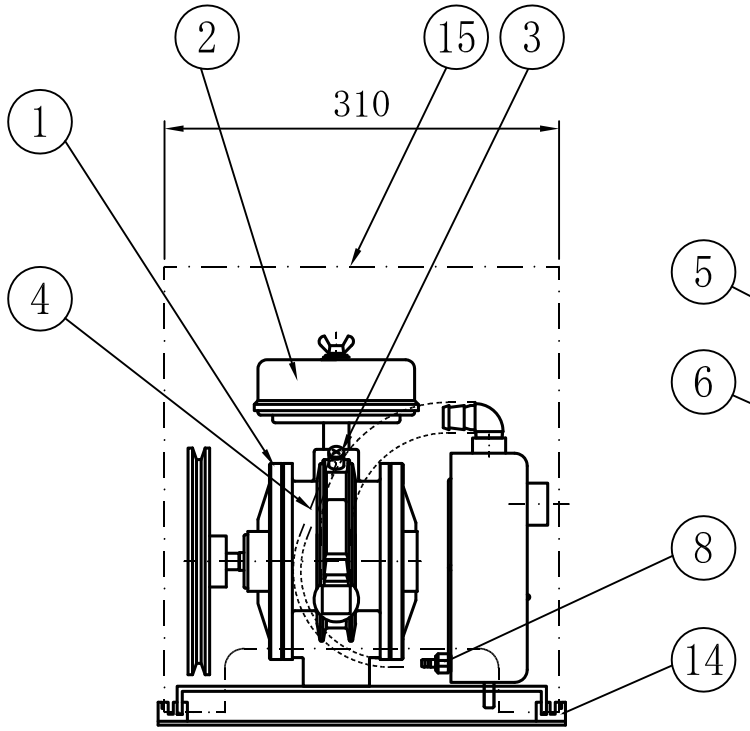

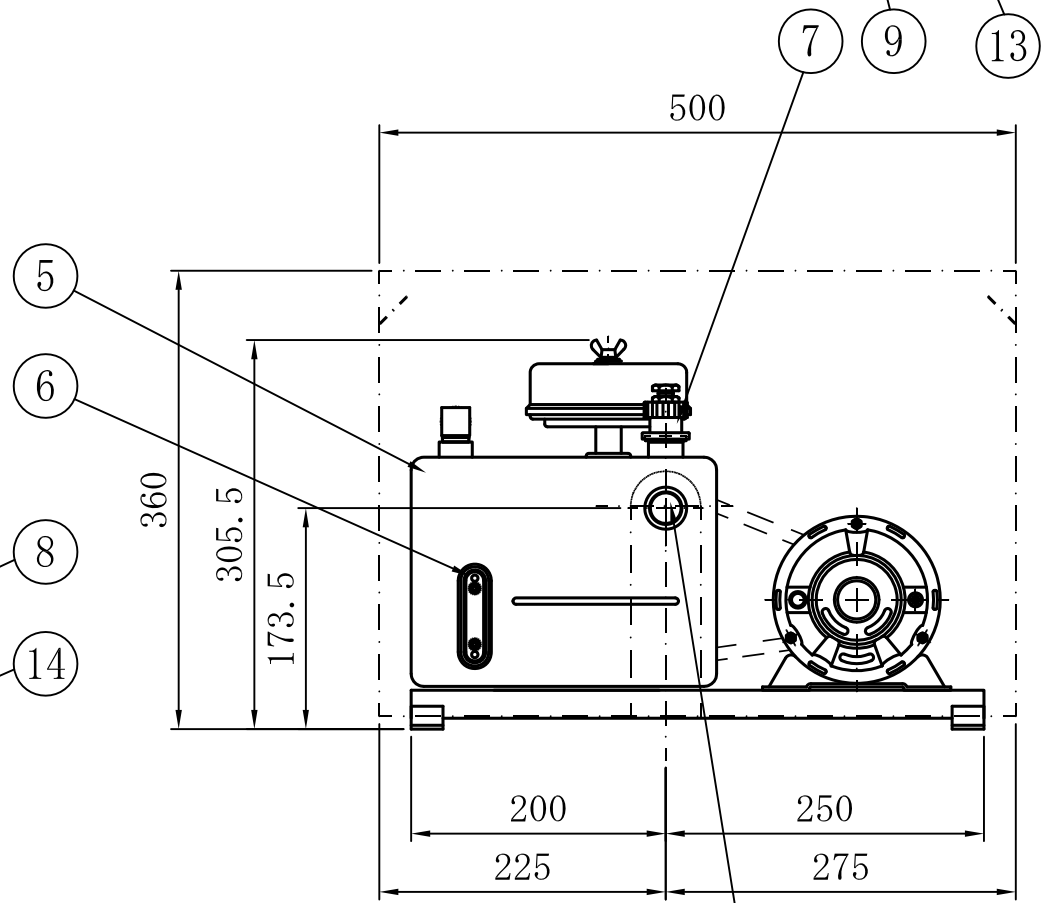

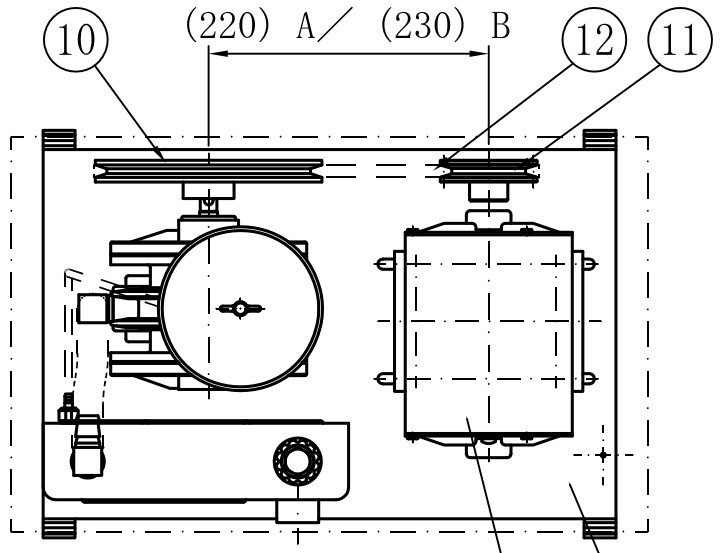

※　図中のA＝50Hz／B＝60Hzを示す

型式	ＳＤ－２００ｓ
ブロワーサイズ	１/２” ｓ
モートル	分相始動形単相誘導電動機 防滴保護形 １００Ｖ　４Ｐ　０．２５kW
ブロワー回転数	６００RPM
空気量	２００Ｌ/min　0.02MPa時
使用Ｖベルト	Ｍ－３３
使用Ｖプーリー	ブロワー　Ｍ１型　７” モートル　Ｍ１型　３”－(A) Ｍ１型　２　1/2”－(B)
安全弁作動圧	０．０３５MPa
潤滑油	出光ダフニースーパーハイドウリック フルイド５６ 全容量　１０００ｃｃ 有効量　　６５０ｃｃ
カバー	全カバー（重量３．５kg）
重量	約　３０．０kg（カバー含む）
付属部品	チャッキ弁付吐出口一式 クッションゴム脚

本体塗装色	マンセル　７．５Ｇ５/０．５
カバー塗装色	マンセル　５Ｙ７/１
防振ゴム	

15	1	ブロワーカバー	SGC	1.0t	150用
14	2	ゴムクッション	合成ゴム		付属部品
13	1	共通ベース	SPC		150用
12	1	Ｖベルト	合成ゴム	M-33	
11	1	モートル用Ｖプーリー	FC		
10	1	ブロワー用Ｖプーリー	FC	7″M1	穴径φ13
9	1	モートル		0.25kW	軸径φ14
8	1	オイルストレーナー	PBT、網	R1/4″	150Mesh
7	1	安全弁	ZDC	G1/2	
6	1	オイルゲージ	PC、POM		上限 下限表示

部品番号	個数	部品名	材料	寸法	備考
5	1	チャンバ ー	SPC		ｵｲﾙﾀﾝｸ兼用
4	1	オイル循環用ホース	PVC	φ6/4	
3	1	点滴ジョイント	BsBM	R1/8	
2	1	吸気口	PE. SPC		ｴﾚﾒﾝﾄ（2号ｳﾚﾀﾝ）
1	1	ブロワー本体	FC	1/2 “s	

設計	製図	検図	承認				尺度
	斉藤		福田				－

東浜工業株式会社	ロータリーブロワー ＳＤ－２００ｓ型外形図	ﾌｧｲﾙ名 8.2.7	日付 01/12/03
		図面番号	T3A-2575c