符号	記事	日付	変更者	承認

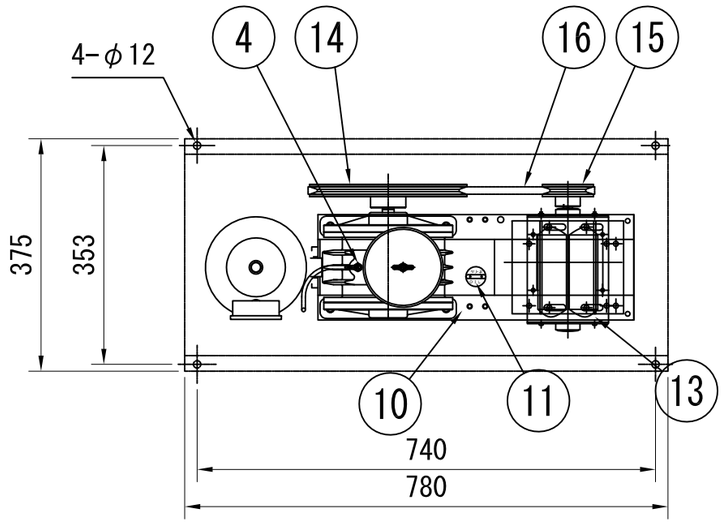

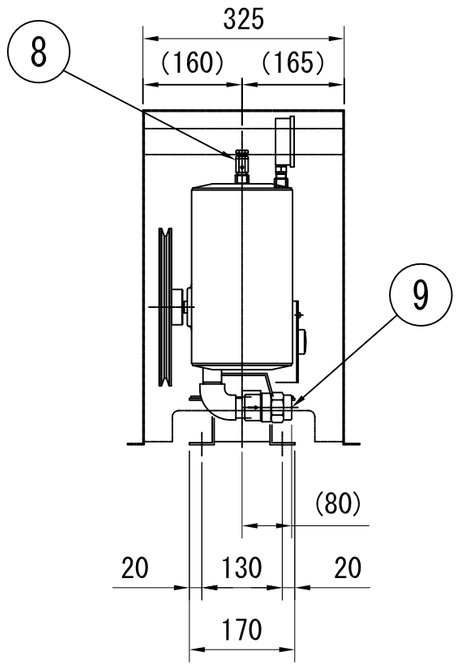

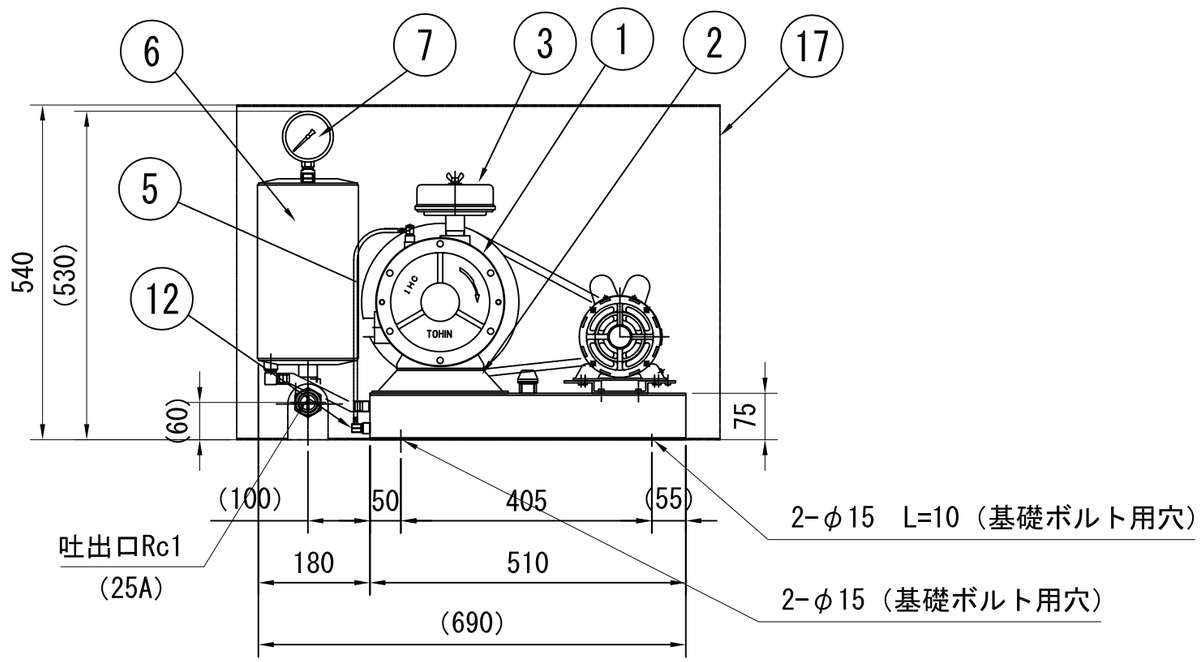

型式	ＨＣ－３０ｓ
ブロワサイズ	1”
モータ	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ始動ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ形単相誘導電動機 防滴保護形 １００／２００Ｖ　４Ｐ　０．４kW
ブロワ回転数	４８０RPM
空気量	０．３５m3/min　0.02MPa時 ０．３４m3/min　0.03MPa時
使用Ｖベルト	Ａ－４４
使用Ｖプーリー	ブロワ　　SPA249-1-18 モータ　　SPA 79-1-14 －（50Hz） SPA 65-1-14 －（60Hz）
安全弁作動圧	０．０５MPa
潤滑油	当社純正オイル (推奨:出光ダフニースーパーハイドロ68X) 全容量　１．５L 有効量　１．１L
カバー	全カバー（重量１２．０kg）
重量	約　６２．０kg（カバー含む）

本体塗装色	マンセル　７．５G５/０．５
カバー塗装色	マンセル　５Ｙ７/１

17	1	全カバー	SGC		
16	1	Ｖベルト	合成ゴム	A-44	
15	1	モータ用Ｖプーリー	FC		
14	1	ブロワ用Ｖプーリー	FC		穴径φ18
13	1	モータ		0.4kW	軸径φ14
12	1	オイルストレーナー	BsBM, 網	R1/4	150MESH
11	1	給油口キャップ	樹脂	G1/2	オイルゲージ棒付
10	1	共通ベース	SPC		オイルタンク兼用
9	1	チャッキ弁	ZDC	Rc1	ポペット型
8	1	安全弁	BsBM	R3/8	
7	1	圧力計		0.25MPa	φ75ｸﾞﾘｾﾘﾝ入り
6	1	エアーチャンバー	SPC	φ160	
5	1	オイル循環用ホース	PVC	φ6/4	
4	1	点滴ジョイント	BsBM	R1/8	確認サポート付
3	1	吸気口	SPC.樹脂	1”	ｴﾚﾒﾝﾄ（ｳﾚﾀﾝ2号）
2	1	単独ベース	SPC	1″	
1	1	ブロワ本体	FC	1″	
部品番号	個数	部品名	材料	寸法	備考

設計	製図 斉藤	検図	承認 松本		尺度 －
東浜工業株式会社	ロータリーブロワ ＨＣ－３０ｓ型　外形図				ﾌｧｲﾙ名 8.4.2 日付 15/03/17 図面番号 TKK3-1242