符号	記事	日付	変更者	承認

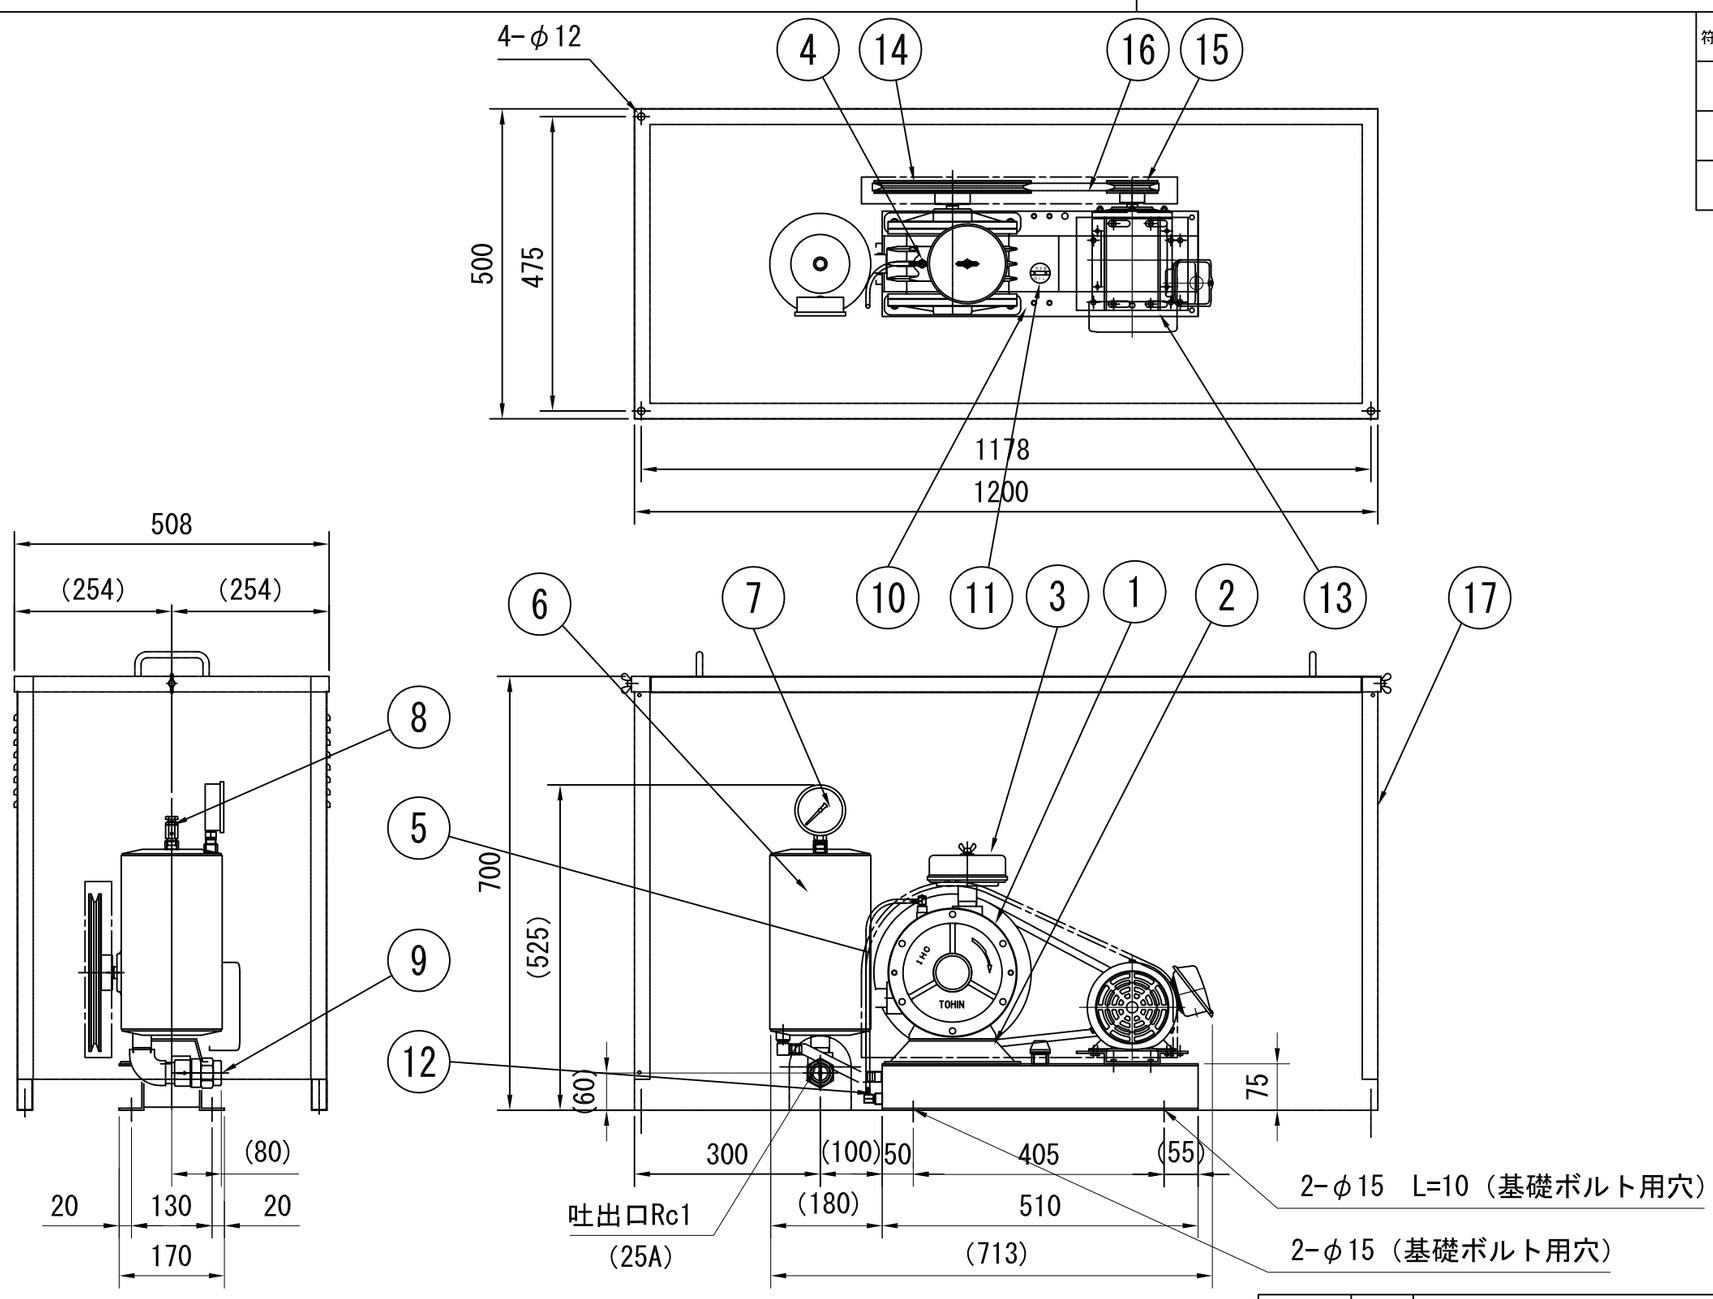

型式	ＨＣ－３０ｓ
ブロワサイズ	1”
モータ	三相誘導電動機 全閉外扇屋内形 ２００Ｖ　４Ｐ　０．４kW
ブロワ回転数	４８０RPM
空気量	０．３５m3/min　0.02MPa時 ０．３４m3/min　0.03MPa時
使用Ｖベルト	Ａ－４４
使用Ｖプーリー	ブロワ　SPA249-1-18 モータ　SPA 79-1-14 －（50Hz） SPA 65-1-14 －（60Hz）
安全弁作動圧	０．０５MPa
潤滑油	当社純正オイル （推奨：出光ﾀﾞﾌﾆｰｽｰﾊﾟｰﾊｲﾄﾞﾛ　６８Ｘ） 全容量　１．５L 有効量　１．１L
カバー	特殊防音カバー（重量２７．５kg）
重量	約　７５．０kg（カバー含む）

本体塗装色	マンセル　７．５Ｇ５/０．５
ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ塗装色	マンセル　７．５Ｇ５/０．５
カバー塗装色	マンセル　５Ｙ７／１

２５mmグラスウール５面貼り付け

部品番号	個数	部品名	材料	寸法	備考
17	1	特殊防音カバー	SGCC		
16	1	Ｖベルト	合成ゴム	A-44	
15	1	モータ用Ｖプーリー	FC		
14	1	ブロワ用Ｖプーリー	FC		穴径φ18
13	1	モータ		0.4kW	軸径φ14
12	1	オイルストレーナー	BsBM, 網	R1/4	150MESH
11	1	給油口キャップ	樹脂	G1/2	オイルゲージ棒付
10	1	共通ベース	SPC		オイルタンク兼用
9	1	チャッキ弁	ZDC	Rc1	ポペット型
8	1	安全弁	BsBM	R3/8	
7	1	圧力計		0.25MPa	φ75ｸﾞﾘｾﾘﾝ入り
6	1	エアーチャンバー	SPC	φ160	
5	1	オイル循環用ホース	PVC	φ6/4	
4	1	点滴ジョイント	BsBM	R1/8	確認サポート付
3	1	吸気口	SPC.樹脂	1”	ｴﾚﾒﾝﾄ（ｳﾚﾀﾝ2号）
2	1	単独ベース	SPC	1”	
1	1	ブロワ本体	FC	1”	

設計	製図	検図	承認				尺度
	斉藤						－

東浜工業株式会社	ロータリーブロワ ＨＣ－３０ｓ型　外形図	ﾌｧｲﾙ名 8.4.2 日付 2015/12/26 図面番号 TKK3-5082