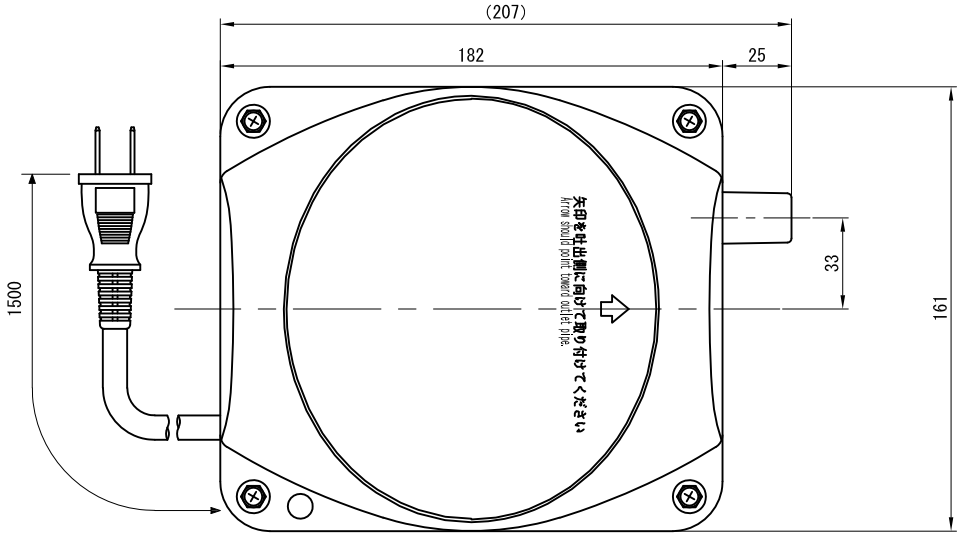

仕　様			
型　式	TM60E	TM80E	TM100E
定格電圧	100Ｖ	100Ｖ	100Ｖ
周波数	50/60Ｈｚ	50/60Ｈｚ	50/60Ｈｚ
常用圧力	15ｋＰａ	15ｋＰａ	18ｋＰａ
吐出風量	60Ｌ／ｍｉｎ	80Ｌ／ｍｉｎ	100Ｌ／ｍｉｎ
消費電力	33W	49W	69W
電　流	1.5Ａ	1.0Ａ	1.5Ａ
吐出口径	13Ａ（Φ 18）	13Ａ（Φ 18）	13Ａ（Φ 18）
重　量	約 5.0ｋｇ	約 4.5ｋｇ	約 5.0ｋｇ

※風量、消費電力は常用圧力、定格電圧時の特性値を示します。
※電流値は最大値で大気圧開放時の特性となります。

＜取扱上の注意＞
※出来るだけ雨水　・直射日光をさけ風通しの良い場所を選んで設置して下さい
※ブロワは水平で振動の無いように設置して下さい。
※フィルターは　4ケ月毎に清掃し、1年に1回交換して下さい。
※消耗部品（ダイアフラム・弁等）は、1年に1回交換して下さい。
※給油の必要はありません。油などを使用しないで下さい。
※必ず維持管理契約を結んで下さい。

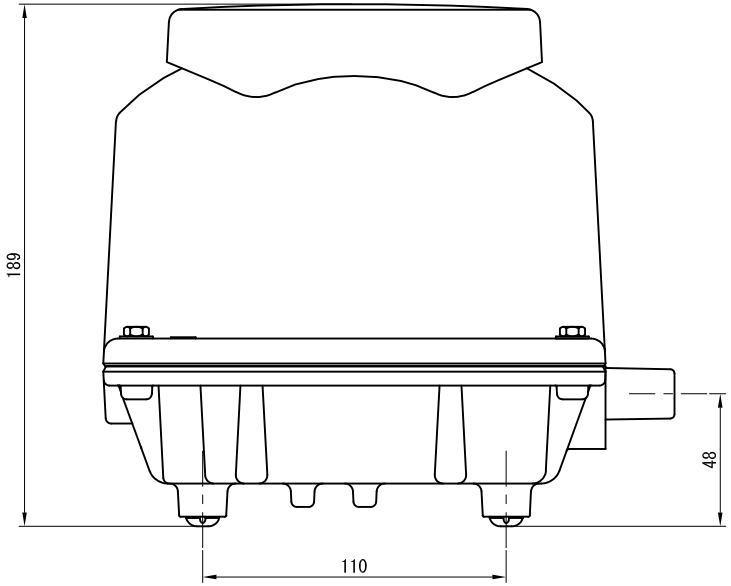

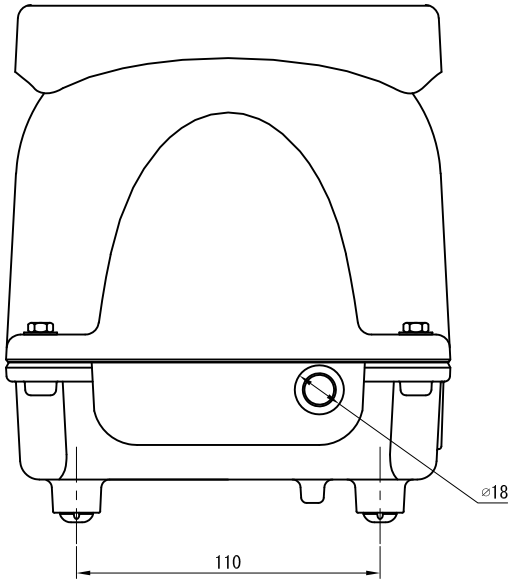

符号	記事	日付	変更者	承認

部品番号	個数	部品名	材料	寸法	備考

設計	製図	検図	承認			尺度
	松本		松本			

東浜工業株式会社	電磁ブロワー TM60E/TM80E/TM100E　外形図	ファイル名	日付 2015.05.01
		図面番号	TKK3-1358