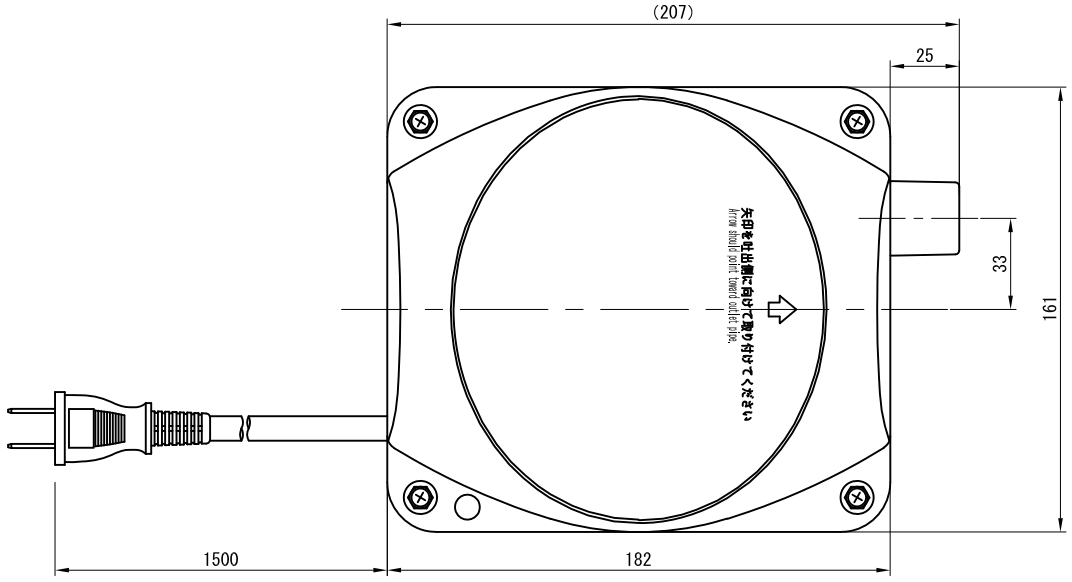

仕　様	
型　式	TM120E
定格電圧	100Ｖ
周波数	50/60Ｈｚ
常用圧力	18ｋＰａ
吐出風量	120Ｌ／ｍｉｎ
消費電力	86/86Ｗ
電　流	2.0Ａ
重　量	約5.0ｋｇ

※風量、消費電力は常用圧力、定格電圧時の特性値を示します。
※電流値は最大値で大気圧開放時の特性となります。

＜取扱上の注意＞
※出来るだけ雨水　・直射日光をさけ風通しの良い場所を選んで設置して下さい。
※ブロワは水平で振動の無いように設置して下さい。
※フィルターは　4ケ月毎に清掃し、1年に1回交換して下さい。
※消耗部品（ダイアフラム・弁等）は、1年に1回交換して下さい。
※ダイアフラムが破損すると自動的に運転が停止します。
※給油の必要はありません。油などを使用しないで下さい。
※必ず維持管理契約を結んで下さい。

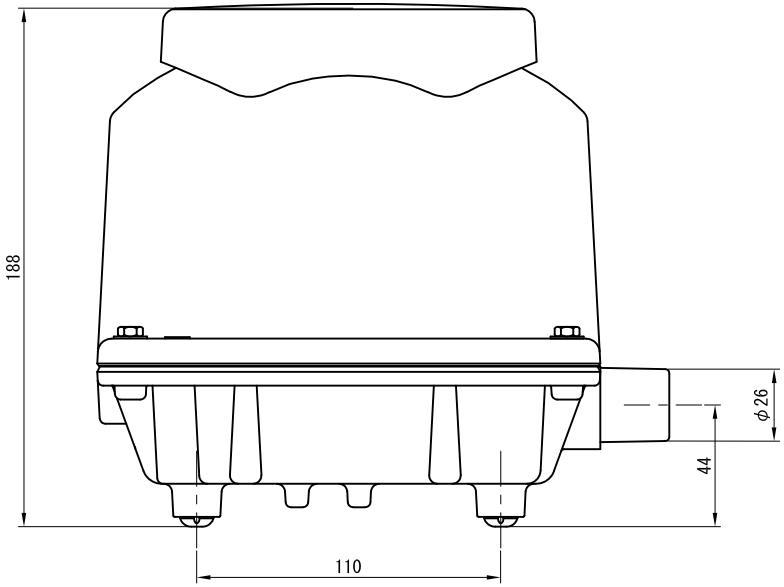

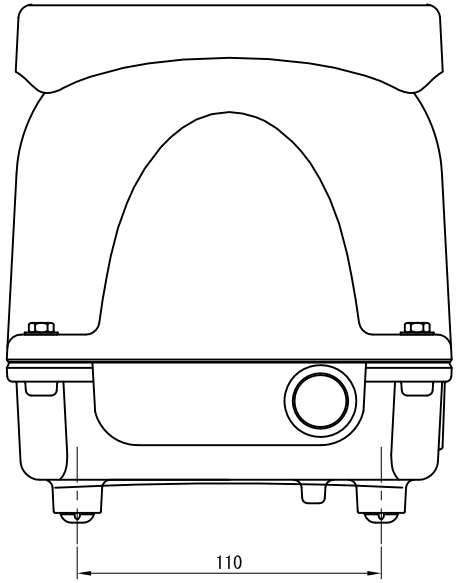

符号	記事	日付	変更者	承認

部品番号	個数	部品名	材料	寸法	備考

設計	製図	検図	承認				尺度
	松本		松本				

東浜工業株式会社	TM120E　外形図	ファイル名	日付 2016.01.14
		図面番号	TKK3-1648